Förderschnecken

Mit den Förderschnecken NFAS lassen sich sämtliche Müllereiprodukte einfach und zuverlässig horizontal transportieren, wenn freier Fall mit Fallrohren aus Platzgründen nicht in Frage kommt.

Anwendungsmöglichkeit als:
- Verteil-Schnecke
- Sammel-Schnecke
- Misch-Schnecke
- Netz-Schnecke

für alle in der Praxis vorkommenden Leistungen.

Förderschnecken Modell NFAS

Die Förderschnecken NFAS bestehen aus dem Schneckentrog, in dem sich je nach Förderrichtung und Antriebsmöglichkeit eine Vollgewinde-Schnecke mit links- oder rechtsdrall befindet. Sollen im gleichen Transportelement sowohl links- wie auch rechtsgerichtete Förderwege in Frage kommen, so können anstelle der Vollgewinde Schaufelpaletten-Gewinde eingesetzt werden.
Tröge aus Stahlblech; auf Wunsch (z.B. für Netzschnecken) in feuerverzinkter Ausführung. Antrieb der Schnecke über Riemenscheibe oder mit direkt gekuppeltem Getriebemotor.

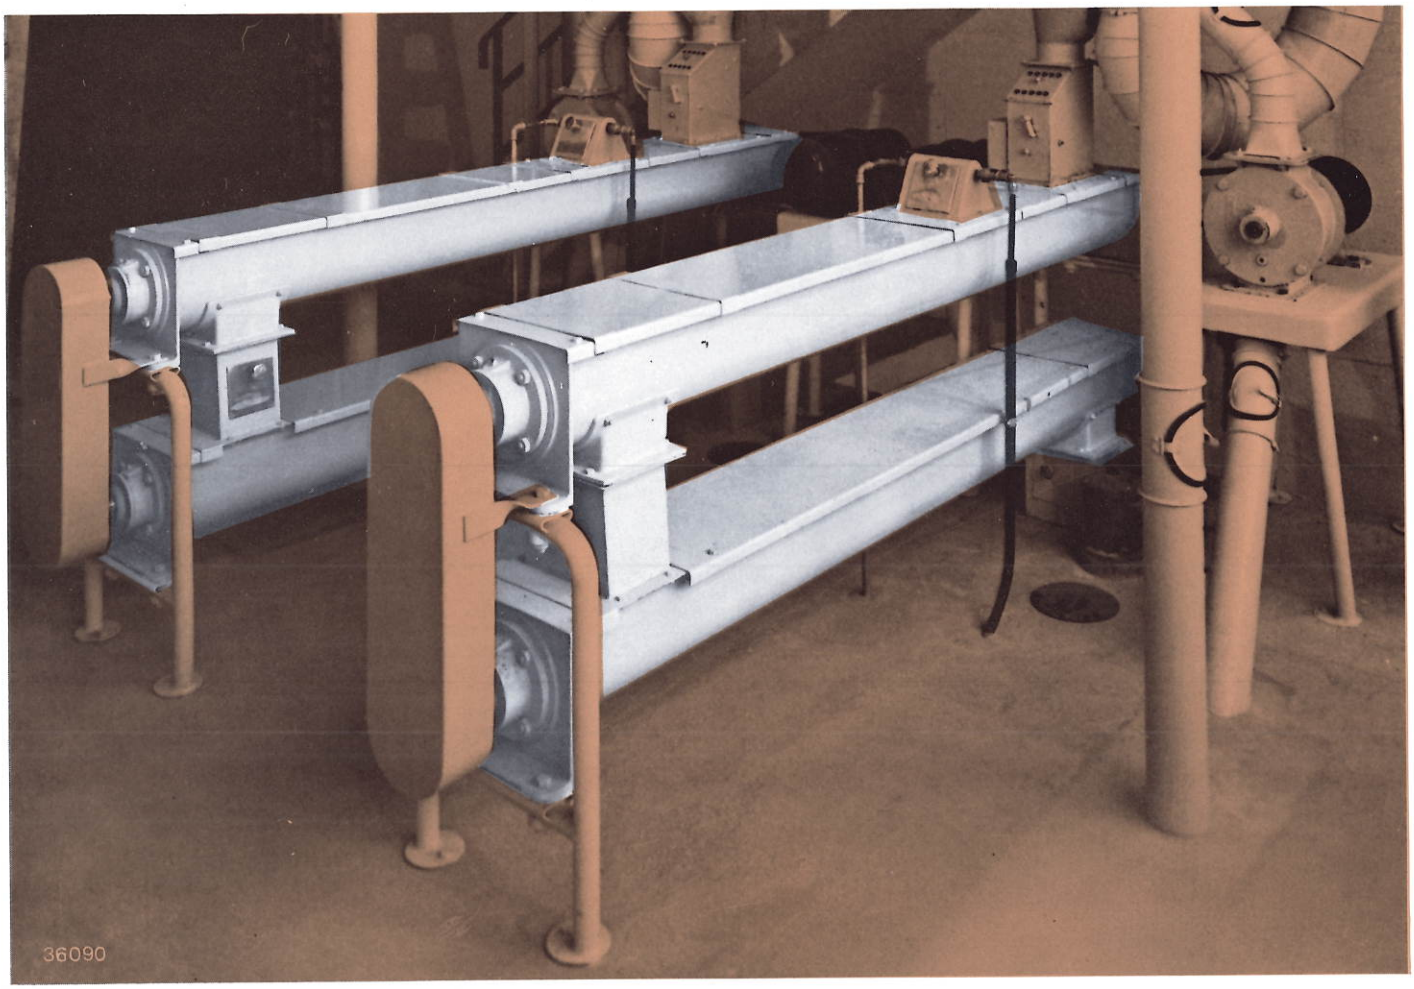

Netz-Schnecken

Technische Angaben

Durchmesser der Schnecke in Millimetern	160	200	250	315	400
Tourenzahl der Antriebswelle pro Minute	120	110	100	90	80
Innere Trogweite in Millimetern	180	220	270	335	420
Förderlängen bis zu 25 Metern, z.T. auch mit beidseitigem Antrieb					

Wir bemühen uns um stetige Verbesserung unserer Produkte und behalten uns daher das Recht vor, Form, Material und Angaben ohne besonderen Hinweis zu ändern.

MU 18508 D 7912 1000 LB

BÜHLER
BÜHLER-MIAG

GEBRÜDER BÜHLER AG, CH-9240 Uzwil/Schweiz
Telefon (073) 501111, Telex 77 541 gbu ch
BÜHLER-MIAG GmbH, D-3300 Braunschweig/Deutschland
Telefon (0531) 59 41, Telex 09 52 862 bmbs d