


19042 | Ventilateur Bühler

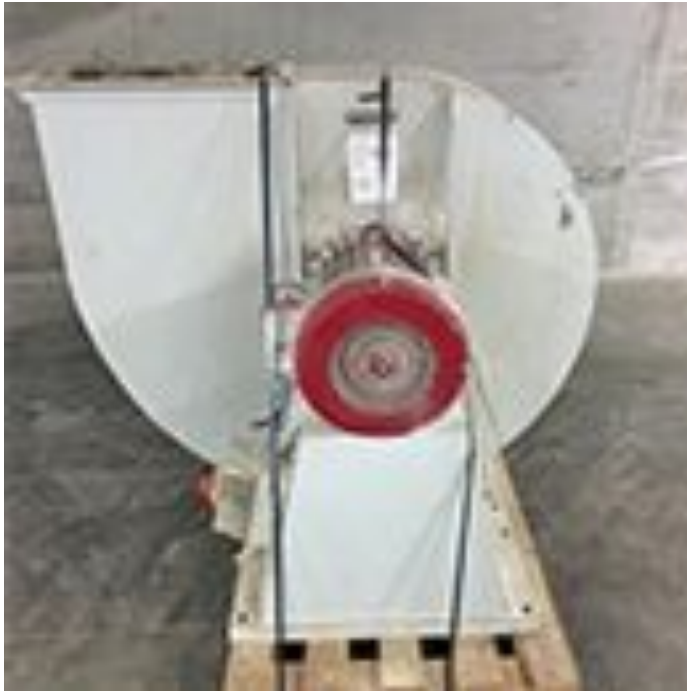

Beschreibung

Bühler

Typ: HTM 45.16

V: 180 m³/min

Unterdruck: 170 mm WS

1445 T/min

Kraftbedarf: 11.2 PS

Rad-Ø: 820 mm

mit Diffusorengehäuse aus Flusseisenblech

mit Ein- und Austrittstutzen mit Flansch, Gegenflansch, Dichtungen und Schrauben

mit Motorblock aus Eisenblech

Flügelrad in Eisen, direkt aufgekeilt

Drehstrommotor MFO

Typ K-151 d4

mit Kurzschlussanker

geschlossene Ausführung

N: 15 PS

n: 1445 T/min.

Spannung: 380 Volt, 50 Hz

Morewa AG

Mühliacherweg 20
CH - 5105 Auenstein

Tel. +41 (0)62 897 28 55
Fax +41 (0)62 897 31 41

www.swissmetal.ch
info@morewa.ch



Preis
CHF 2'800.–

Morewa AG
Mühliacherweg 20
CH - 5105 Auenstein

Tel. +41 (0)62 897 28 55
Fax +41 (0)62 897 31 41

www.swissmetal.ch
info@morewa.ch

