


## 19042 | Ventilador Bühler

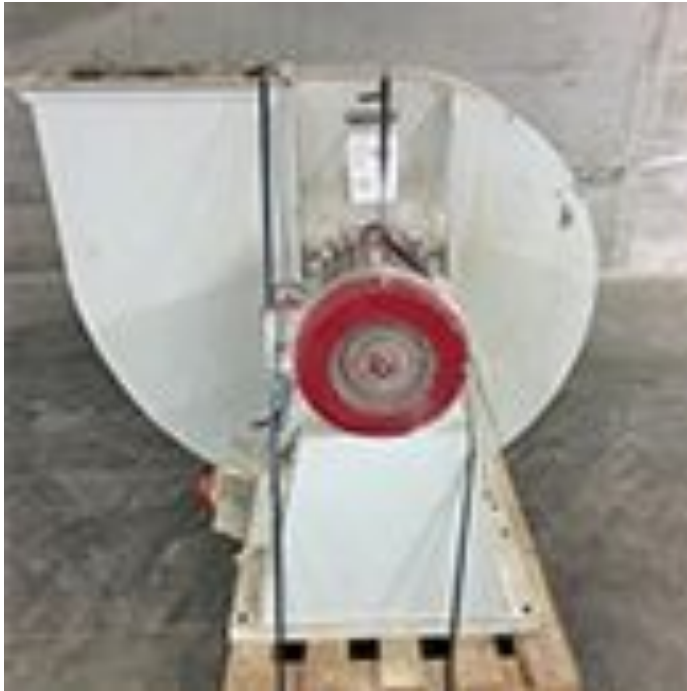

### Beschreibung

Bühler

Typ: HTM 45.16

V: 180 m<sup>3</sup>/min

Unterdruck: 170 mm WS

1445 T/min

Kraftbedarf: 11.2 PS

Rad-Ø: 820 mm

mit Diffusorengehäuse aus Flusseisenblech

mit Ein- und Austrittstutzen mit Flansch, Gegenflansch, Dichtungen und Schrauben

mit Motorblock aus Eisenblech

Flügelrad in Eisen, direkt aufgekeilt

Drehstrommotor MFO

Typ K-151 d4

mit Kurzschlussanker

geschlossene Ausführung

N: 15 PS

n: 1445 T/min.

Spannung: 380 Volt, 50 Hz

**Morewa AG**

Mühliacherweg 20  
CH - 5105 Auenstein

Tel. +41 (0)62 897 28 55  
Fax +41 (0)62 897 31 41

[www.swissmetal.ch](http://www.swissmetal.ch)  
[info@morewa.ch](mailto:info@morewa.ch)



**Preis**  
CHF 2'800.–

**Morewa AG**  
Mühliacherweg 20  
CH - 5105 Auenstein

Tel. +41 (0)62 897 28 55  
Fax +41 (0)62 897 31 41

[www.swissmetal.ch](http://www.swissmetal.ch)  
[info@morewa.ch](mailto:info@morewa.ch)

